

CATÁLOGO

2026



Índice General

		Página
1	Anclajes Químicos	2
2	Anclajes Mecánicos	5
3	Accesorios	7
4	Tacos de Nylon	8
5	Brocas	13
6	Selladores especiales	14
7	Cinceles y Fijaciones Metálicas	16
8	Herramientas de Fijación	17
9	Sistemas Fischer	18
10	Installation Systems	23
11	Paneles de Lana de roca	24
12	Pintura Intumescente	25
13	Brocas de perforación	26
14	Andamios Multidireccionales certificados	27
15	Componentes sistema US	28
16	FIXperience	29
17	Servicios destacados	30

SISTEMAS DE FIJACIÓN



ANCLAJES QUÍMICOS



FIS SB FIS VL FIS EM PLUS

ANCLAJES MECÁNICOS



- PERNOS DE CUÑA
- PERNOS DE TORNILLO
- ANCLAJE DE CAMISA
- TORNILLOS
- TACOS DE EXPANSIÓN



FIS EM PLUS

IDEAL PARA

- ✓ ANCLAJE ESTRUCTURAL Y REFORZAMIENTO DE HORMIGÓN

BENEFICIOS

- ✓ ALTA RESISTENCIA A TEMPERATURAS EXTREMAS
- ✓ MENOS ESPACIOS ENTRE ANCLAJES Y EL BORDE
- ✓ LAS CARGAS MÁS ALTAS DEL MERCADO
- ✓ ÁPTO PARA ANCLAJE BAJO AGUA

APLICACIONES



ANCLAJE DE VARILLAS



ANCLAJE DE ACERO EN HORMIGÓN



REFORZAMIENTO DE HORMIGÓN



ANCLAJE DE BARRERAS DE CONTENCIÓN



APROBACIONES INTERNACIONALES



FIS SB

IDEAL PARA

- ✓ ANCLAJE ESTRUCTURAL Y REFORZAMIENTO DE HORMIGÓN
- BENEFICIOS**
- ✓ CURADO RÁPIDO
- ✓ TEMPERATURAS DE APLICACIÓN DE HASTA +150°C
- ✓ TEMPERATURAS DE APLICACIÓN DE HASTA +150°C
- ✓ RESISTE SOLDADURA
- ✓ ÁPTO PARA FIJACIONES SOBRE CABEZA
- ✓ ÁPTO PARA CARGAS SÍSMICAS



FIS VL

IDEAL PARA

- ✓ CONEXIONES A MAMPOSTERÍA Y REFORZAMIENTO DE HORMIGÓN
- BENEFICIOS**
- ✓ CURADO RÁPIDO
- ✓ RESISTENTE A LA TEMPERATURA
- ✓ ÁPTO PARA CARGAS SÍSMICAS



APROBACIONES INTERNACIONALES



LÍNEA GREEN


Mortero de inyección



FIS V ZERO



FIS GREEN



MISMA CALIDAD
CERTIFICADA,
PERO ECOLÓGICA

ENFOQUE
CONTINUO
EN LA
SOSTENIBILIDAD

- Fórmula innovadora libre de etiquetas
- No produce residuos contaminantes
- Elaborado con materias primas renovables
- Contiene entre 50-85% de carbono biogénico (certificado por DIN Certco)



APROBACIONES
INTERNACIONALES




IDEALES PARA

- ✓ ANCLAJE INMEDIATO DE ELEMENTOS EN HORMIGÓN

BENEFICIOS

- ✓ FÁCIL MANEJO E INSTALACIÓN
- ✓ APLICACIÓN INMEDIATA DE CARGAS
- ✓ MATERIALES VARIADOS SEGÚN NECESIDAD DE RESISTENCIA Y CORROSIÓN

APLICACIONES

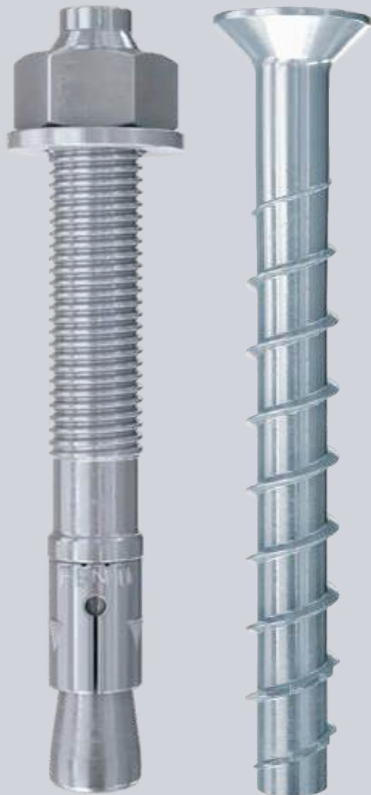

ANCLAJE DE BARANDAS



SOPORTE PARA ENCOFRADO



ANCLAJE DE BASE DE COLUMNAS




SOPORTE DE CABLEADO Y CAÑERÍAS




APROBACIONES INTERNACIONALES



VARILLA ROSCADA

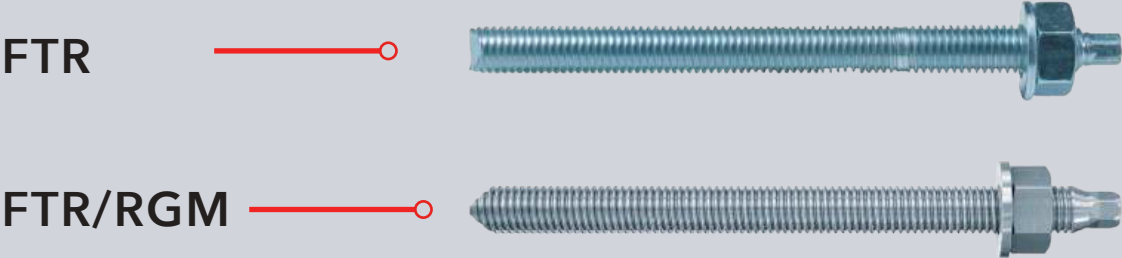


TACO EXPANSIVO

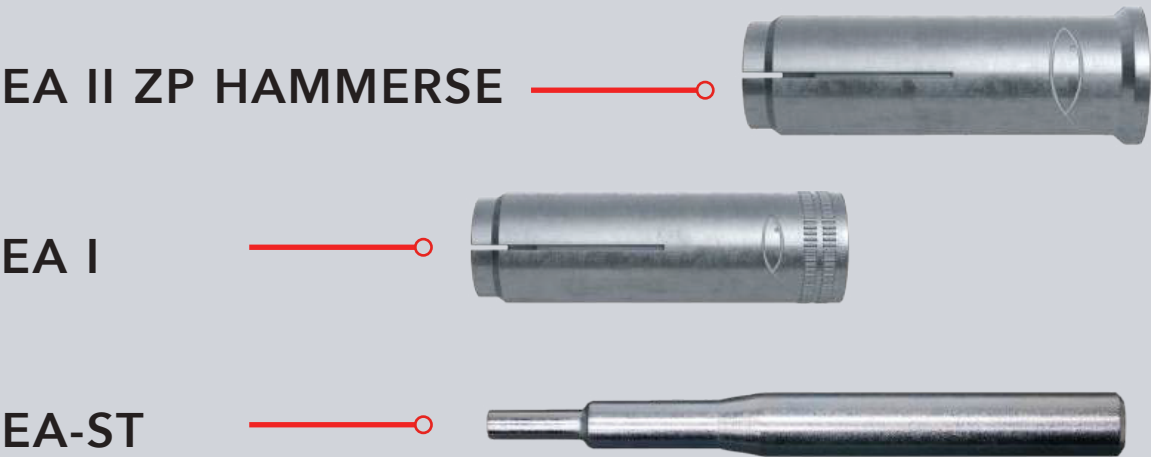

PERNO EXPANSIVO DE CUÑA



PERNO TIPO TORNILLO

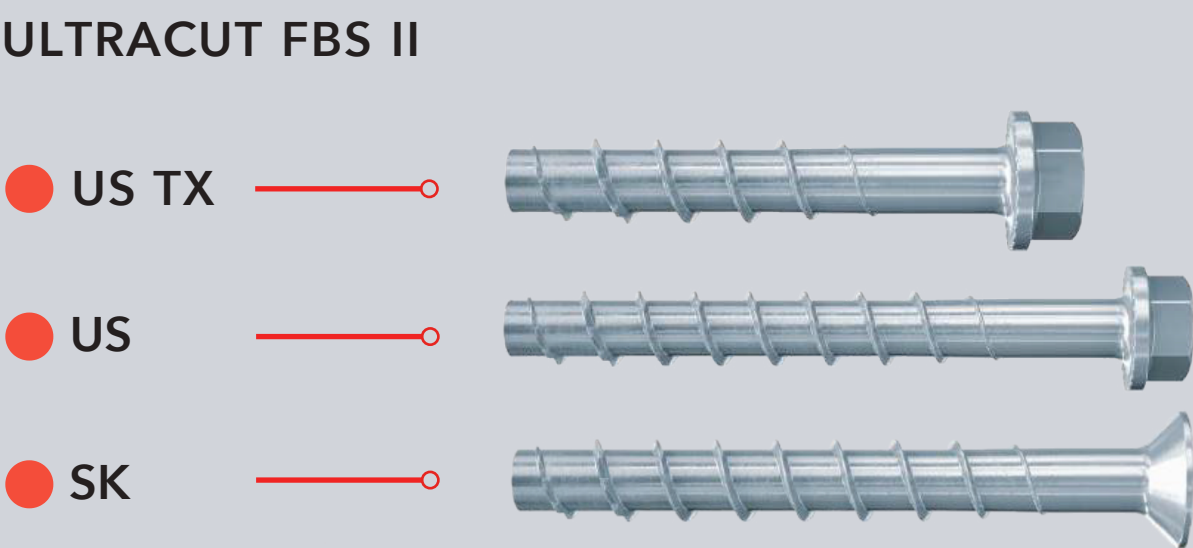

COMPLEMENTOS PARA FIJACIONES

PISTOLA DE PROTECCIÓN
FIS AM



CHECKING GAUGE **FUP**
DIAMETRO DE 8 A 14



PISTOLA APLICACIÓN DE
RESINA **FIS DM S**




DADO HEXAGONAL
DIAMETRO DE 13 A 50



BOMBA DE AIRE **ABG**



PISTOLA PARA **COMPRESOR**
DE AIRE

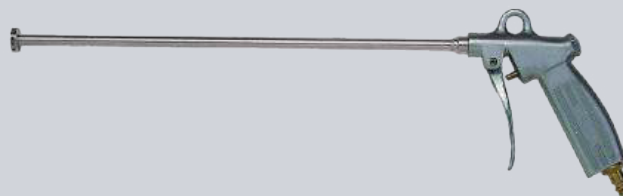

CEPILLO DE LIMPIEZA
DIAMETRO DE 12 A 35MM



ADAPTADOR PARA CEPILLO
SDS-ADAPTER M8





TACOS DE NYLON






TACO NYLON SUPERIOR - SX

El taco inteligente de expansión en 4 direcciones

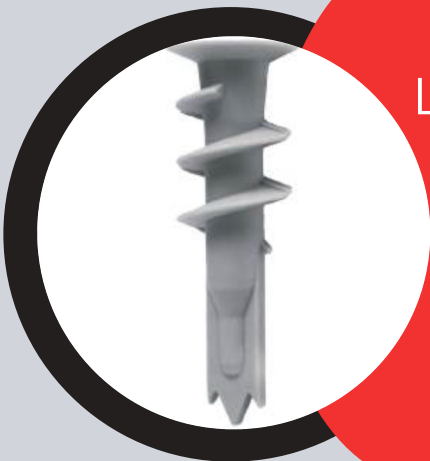



TACO ATOPERFORANTE GKA

La fijación en espiral autoperforante para placa




TACO NYLON CLÁSICO - S

El original, probado millones de veces





DUOLINE

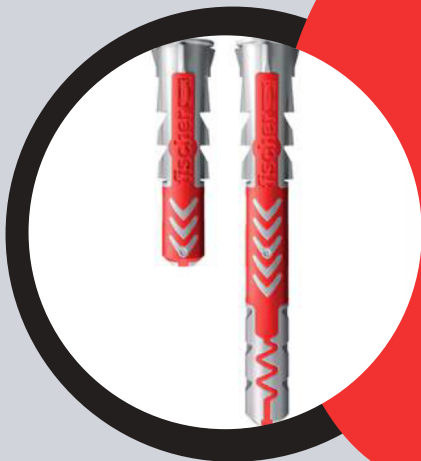


DUOPOWER

El taco inteligente para todas las superficies

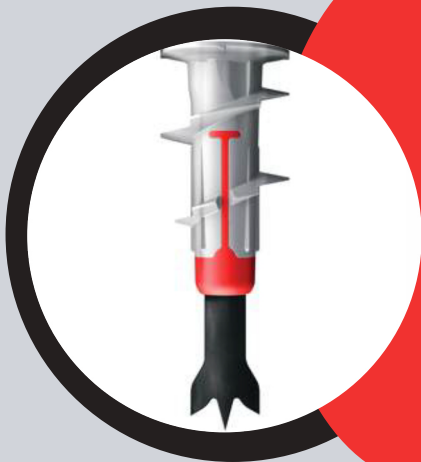


DUOBLADE

La fijación sencilla con sistema de bloqueo para placa de yeso



DUOTEC

Para altas cargas en placas de yeso



DUOPOWER

Taco inteligente de dos componentes

- ✓ SE AJUSTA AL MATERIAL
- ✓ TORSIÓN FUERTE Y SEGURA.
- ✓ 3x1 BLOQUEO, EXPANSIÓN Y ANUDADO



DUOBLADE

Taco autorroscante para placa de yeso

- ✓ INSTALACIÓN SIN TALADRO
- ✓ PUNTA CENTRADORA Y DESECHABLE
- ✓ ACCIONAMIENTO PARA ENCHUFE Y TORNILLO



DUOTEC

Taco inteligente de dos componentes

- ✓ LENGUETA DE ACERO INOXIDABLE
- ✓ REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
- ✓ SOLUCIÓN PARA MADERA Y PLACAS DE YESO



APROBACIONES INTERNACIONALES



TACOS DE NYLON

Línea Green



UNIVERSAL UX GREEN




DE EXPANSIÓN SX GREEN



DE EXPANSIÓN SX PLUS GREEN

- Fabricado con más del 50% de materiales renovables
- Compatible con una variedad de tornillos y pernos para diferentes tipos de madera
- Borde que evita el hundimiento durante el montaje

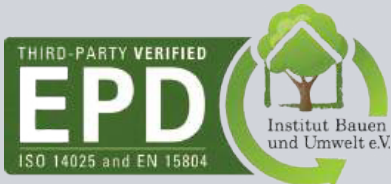

LÍDERES EN INNOVACIÓN CON PRODUCTOS ECO-AMIGABLES

BROCAS



BROCAS DE PERCUSIÓN

- SDS PLUS - II - QUATTRIC
- SDS MAX II-IV

BROCA DE ASPIRACIÓN

PERMITE PERFORAR Y LIMPIAR EL AGUERO EN UN SOLO PASO



CONCRETO



MAMPOSTERÍA



PIEDRA



CONCRETO REFORZADO

ESPUMAS Y SELLADORES




- ESPUMA DE POLIURETANO
- SILICONA ACÉTICA
- SELLADOR ADHESIVO HÍBRIDO MS
- SILICONA NEUTRA DBSA



MADERA



ALUMINIO



VIDRIO

SDS PLUS-II-QUATTRIC

La broca de calidad con 2 labios de metal duro



- ✓ LARGA VIDA ÚTIL
- ✓ RÁPIDA PERFORACIÓN
- ✓ PARA TALADROS A BATERÍA
- ✓ CON ALOJAMIENTO SDS-PLUS
- ✓ DISEÑO EN ESPIRAL DE DOS PIEZAS
- ✓ ESPIRAL PARA EXTRACCIÓN DE POLVO

SDS MAX II-IV

Las brocas percutoras con portabrocas SDS Max

- ✓ 2 Ó 4 PUNTAS DE CARBURO
- ✓ REDUCE LA VIBRACIÓN
- ✓ PARA PERFORACIONES PROFUNDAS
- ✓ GARANTIZA AGUJEROS PERFECTOS
- ✓ CON NÚCLEO REFORZADO



APROBACIONES
INTERNACIONALES



IT
TESCO

ESPUMA DE POLIURETANO

Con boquilla reutilizable

- ✓ RELLENOS EN OBRAS DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN EN SECO
- ✓ RELLENO DE JUNTAS EN VENTANAS Y PUERTAS
- ✓ RELLENO DE CAVIDADES DE PARED



SELLADO DE VENTANAS



RELLENO DE CAVIDADES



SILICONA ACÉTICA

Silicona universal

- ✓ SELLADO DE SUPERFICIES NO POROSAS: vidrio, aluminio, metales
- ✓ CONTIENE FUNGICIDA
- ✓ RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA



SELLADO



ACRISTALAMIENTO



SELLADOR ADHESIVO HÍBRIDO MS

Monocomponente con alta resistencia

- ✓ LIBRE DE SILICONA
- ✓ RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- ✓ RELLENO DE CAVIDADES DE PARED
- ✓ ALTA CAPACIDAD DE ADHERENCIA ENTRE SUPERFICIES

SELLADO DE UNIONES



PEGADO DE MATERIALES



ESPUMAS Y SELADORES

SILICONA NEUTRA DBSA

Ideal para uso en espacios reducidos

- ✓ ALTO GRADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ✓ FÁCIL DE APLICAR Y ALISAR
- ✓ ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA INTEMPERIE

JUNTAS DE MOVIMIENTO




JUNTAS DE CONEXIÓN



IT
TESCO

CINCELES

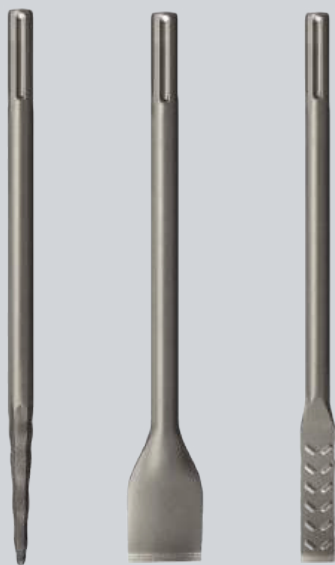

FCP MAX

- POINTED 400
- FCP MAX FLAT 25/400
- SPADE 50/380

IDEALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN



HORMIGÓN



MAMPOSTERÍA



PIEDRA

FIJACIONES METÁLICAS



CINTA PERFORADA GALVANIDAZA ZBM


- Grosor de 0.5mm a 0.7mm
- Largo: 17mmX10m, 12mmX15m y 17mm-15m

IDEALES PARA FIJACIÓN DE TUBERÍAS EN SUELO, PARED O TECHO



COLGADORES TIPO PERA

PARA LA FIJACIÓN REGULABLE EN ALTURA DE SISTEMAS DE ASPERORES



APROBACIONES INTERNACIONALES

PISTOLA DE CLAVOS A GAS FGC 100

Fijación rápida y sencilla

Regulación de **profundidad**

Cabeza **intercambiable**

Botón para **recarga rápida**

100 joules
de energía

Capacidad interior
para 26 clavos

Led indicador
de carga

Batería de litio
(+8000 disparos por carga)

Soporte
desmontable



INSTALACIONES ELÉCTRICAS



FIJACIÓN DE ZONAS ESTRECHAS



SISTEMAS DE AISLAMIENTO



SUPERFICIES




HORMIGÓN



LADRILLO
ARENA-CAL



LADRILLO
MACIZO



ACERO



PROTECCIÓN PASIVA

CONTRA INCENDIOS



APLICACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL



Cuando el fuego se desata los sistemas de protección activa solos no son suficientes.

La **protección pasiva** contra el fuego previene la propagación de:



Llamas



Humo



Gases Tóxicos



MACILLA ACÚSTICA



SELLANTE UNIVERSAL



SISTEMA DE BARRERA DE ESPUMA



SISTEMA DE PANEL RECUBIERTO



BLOQUES MOLDEABLES ELÁSTICOS




LANA MINERAL



ESPUMA PARA
SELLADO IGNÍFUGO




CINTA DE GRAFITO

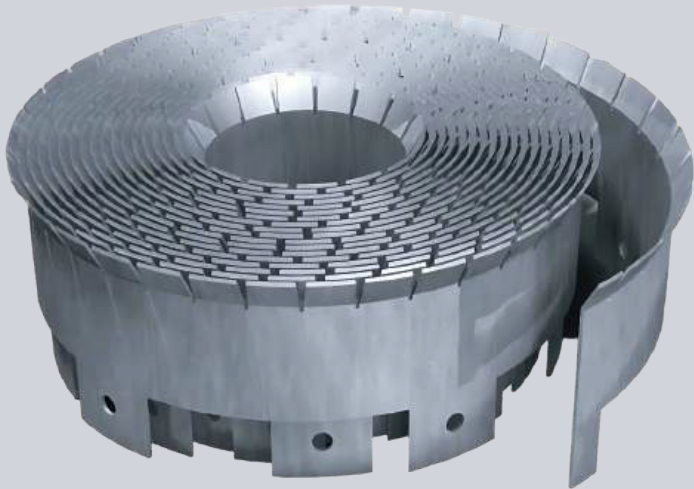

SELLADOR DE FUEGO
RÁPIDO



DISPENSADOR DE
ESPUMA




APROBACIONES
INTERNACIONALES



SOLAR FIX

SISTEMAS FISCHER

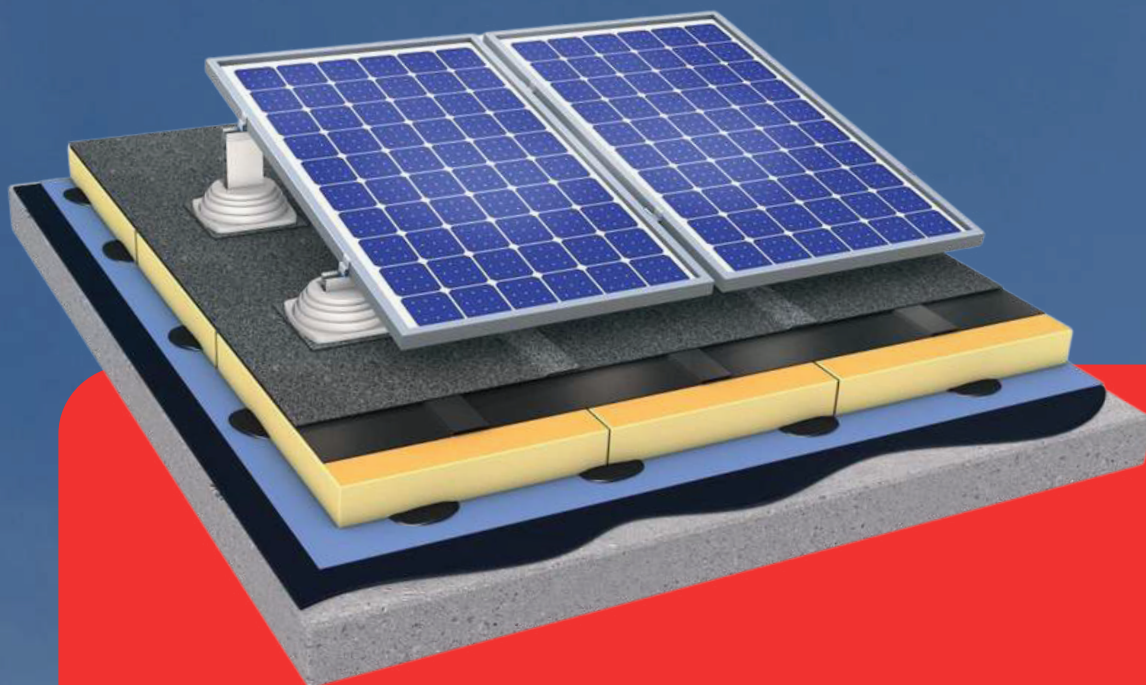

Soportes para paneles solares que pueden instalarse directamente en la estructura del techo, ya sea plano o inclinado, adecuados para varios tipos de materiales de cobertura.

- ✓ Material de alto rendimiento
- ✓ Servicio técnico
- ✓ Gama completa
- ✓ Sistemas certificados



ESTRUCTURAS



De triángulos

Para cubiertas especiales

De acero

SISTEMA DE FACHADAS

Ofrecen varias posibilidades para revestimientos ventilados, visibles u ocultos.

Independientemente de las exigencias estéticas, funcionales y de seguridad de su edificio, te ofrecemos la solución de sistema adecuada.

- ✓ Fácil sustitución
- ✓ Menos anclajes
- ✓ Más económicas Todo incluido
- ✓



SUBESTRUCTURAS

- 1** PERFIL A MURO
- 2** PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES
- 3** GRAPAS
- 4** FIJACIONES A PLACA
- 5** FIJACIONES A CERRAMIENTO



INSTALLATION SYSTEMS

IT
TESCO



IDEAL PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS, CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y BANDEJAS PORTACABLES.

Ofrece soluciones profesionales de fijación y soporte para instalaciones industriales y de construcción, garantizando seguridad, eficiencia y facilidad de montaje.

PANELES

DE LANA DE ROCA

Núcleo aislante a base de lana de roca de densidad 100 o 120 Kg/m3.



PRESTACIÓN AL FUEGO


RESISTENCIA Y CLASIFICACIÓN FRENTE AL FUEGO
RESISTENCIA AL FUEGO: HASTA EI-180
REACCIÓN AL FUEGO: A2 - s1-d0



ASLAMIENTO TÉRMICO

BUEN AISLANTE TÉRMICO CON
UNA $\lambda = 0.042W/(M \cdot K)$.

Espesor (mm)	40	50	60	80	100	120	150
U (W/m2K)	1.005	0.810	0.679	0.532	0.432	0.344	0.276

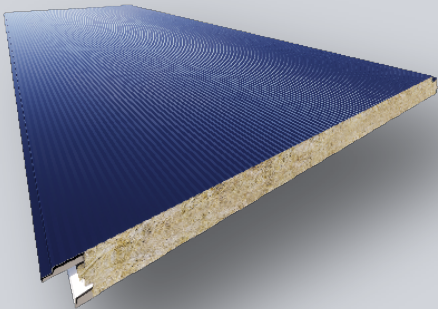


FACHADA


Paneles de Fachada

Ancho útil: 1.000 mm

Espesores: desde 50 hasta 150 mm



Opción
Acústico

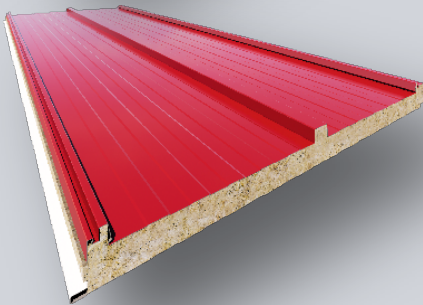


CUBIERTA


Panel con tapajuntas

Ancho útil: 1.000 mm

Espesores: desde 40 hasta 150 mm



Opción
Acústico

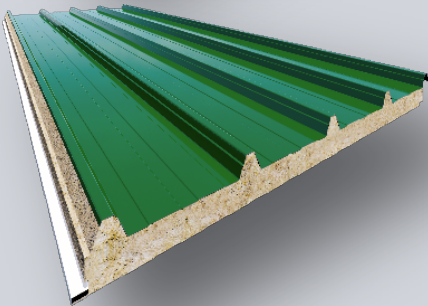


CUBIERTA


Panel sin tapajuntas

Ancho útil: 1.000 mm

Espesores: desde 40 hasta 150 mm



Opción
Acústico

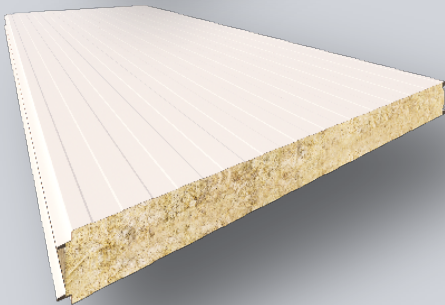


SECTORIZACIÓN

Paneles de separación

Ancho útil: 1.000 mm

Espesores: desde 60 hasta 200 mm



Opción
Acústico



PINTURA INTUMESCENTE

CONTRA INCENDIOS



Certificado de Evaluación
Técnica Europea (ETA)

Algunos beneficios son:

- ✓ Absorción acústica
- ✓ Aislamiento térmico
- ✓ 10 años de vida útil
- ✓ Protección contra incendios


Teclack-W® es una pintura ignífuga, intumescente y soluble en agua, para estructuras de acero.



APLICACIÓN
INDUSTRIAL Y
COMERCIAL



Sistema de protección contra el fuego en acero, UNE EN 13381-8.



Para temperaturas de diseño desde 350° C hasta 750 °C.



Puede aplicarse mediante Airless o cepillo/rodillo.

MORTERO

Tecwool® F es un mortero proyectado de lana de roca y cemento, superficies de aplicación:

Madera Fibrocemento
Chapa metálica galvanizada
Chapa prelacada
Plásticos de lucernarios
Superficies de yeso



APROBACIONES
INTERNACIONALES



BROCAS DE PERFORACIÓN

BROCAS DIAMANTADAS PARA CONCRETO Y ASFALTO



ENTRADA: 1 1/4"

LONGITUD: 450MM

MEDIDAS: DESDE 1/4
HASTA 12 PULGADAS

- ✓ Las ranuras grandes facilitan el enfriamiento de la punta y extracción de núcleos.
- ✓ Perforan todo tipo de hormigones.
- ✓ Válidas en todo tipo de máquinas.

ANDAMIOS



MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS



Catari Universal System® (US®) es un sistema modular que consiste, en brazos horizontales, verticales y diagonales, que conjugados entre sí, forman un andamio estructurado en acero de alta resistencia y calidad.

Beneficios

- ✓ **SEGURIDAD**
- ✓ **VERSATILIDAD**
- ✓ **RENTABILIDAD**
- ✓ **MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL**

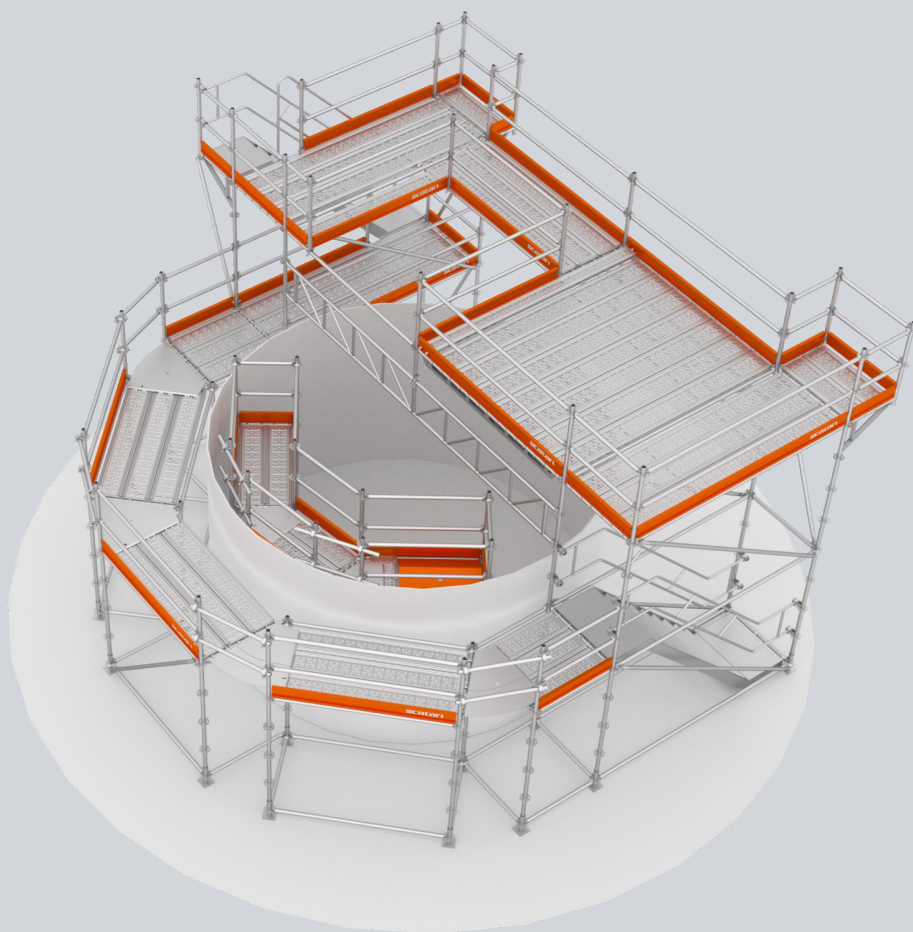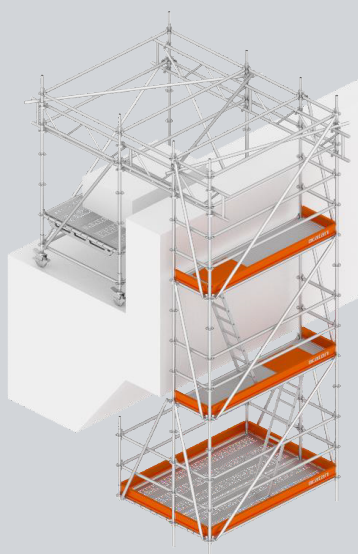

APLICACIONES

1. FACHADA AUTOESTABLE
2. PLATAFORMA DE TRABAJO
3. TORRE MÓVIL
4. TORRE DE ACCESO
5. ACCESO AL PÚBLICO Y PASOS ELEVADOS
6. ANDAMIO COLGANTE
7. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

UTILIZADO EN:



EVENTOS



INDUSTRIA




CONSTRUCCIÓN



REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS


BASE CON HUSILLO

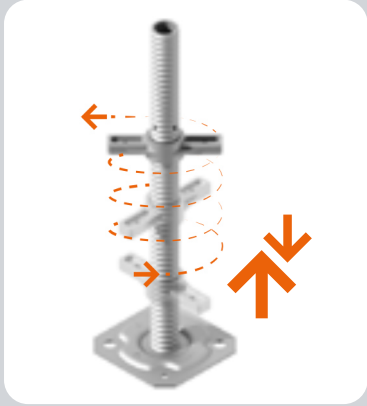


COLLARÍN




RUEDA GIRATORIA

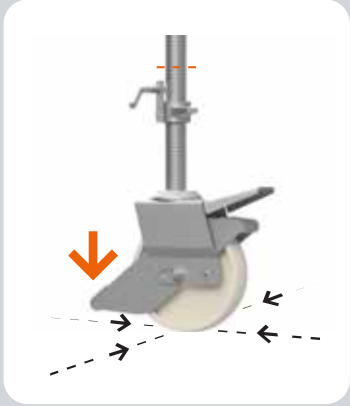


HORIZONTAL

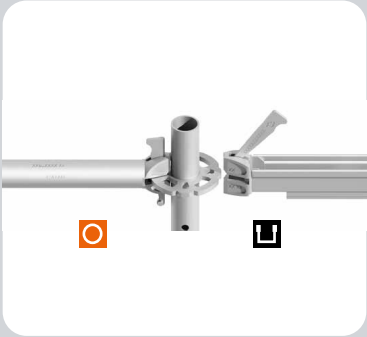


PLATAFORMAS

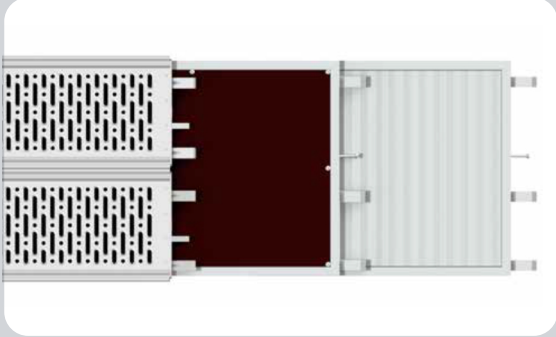

VERTICALES

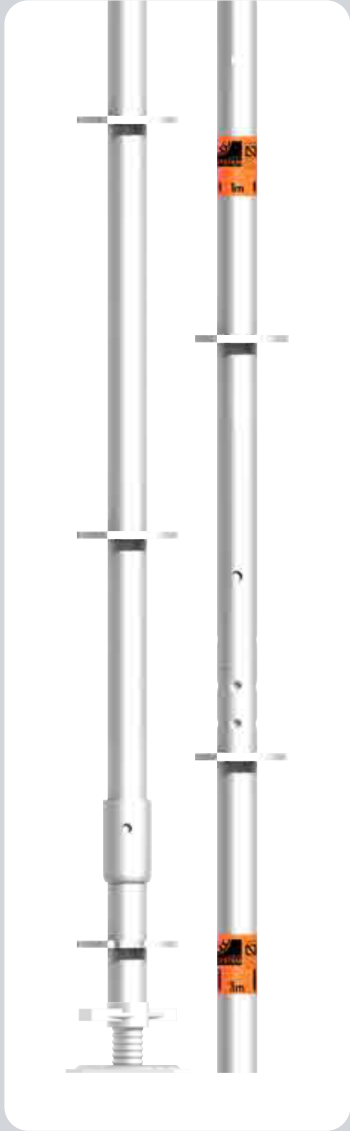

RODAPIÉS



Rodapié en acero 1,57 m	US.RPA157	3,5
Rodapié en acero 2,07 m	US.RPA207	4,6
Rodapié en acero 2,57 m	US.RPA257	5,6
Rodapié en acero 3,07 m	US.RPA307	6,6

PLATAFORMAS CON TRANPILLA



ALUMINIO

Ref.	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Clase	Peso (kg)
US.PA.AL1090	61	109	3	10,80
US.PA.AL2070		207	3	16,10
US.PA.AL2570		257	3	22,30
US.PA.AL3070		307	3	26,90
FA.PA.AL2070		207	3	15,80
FA.PA.AL2570		257	3	21,90
FA.PA.AL3070		307	3	26,50
AA.EA	Escalera de aluminio para US.PA.AL2070 y FA.PA.AL2070			3,20

CERTIFICACIONES



FIXPERIENCE

SOFTWARE DE DISEÑO

FÁCIL, SEGURO Y FLEXIBLE

Brinda soporte seguro y confiable para diseñar y **calcular anclajes y fijaciones.**

DISEÑO DE ANCLAJES

- DISEÑOS MÁS EFECTIVOS
- PROBADO POR EXPERTOS
- PRIORIZA LA SEGURIDAD
- ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL




CONCRETO



MAMPOSTERÍA



CONCRETO ARMADO

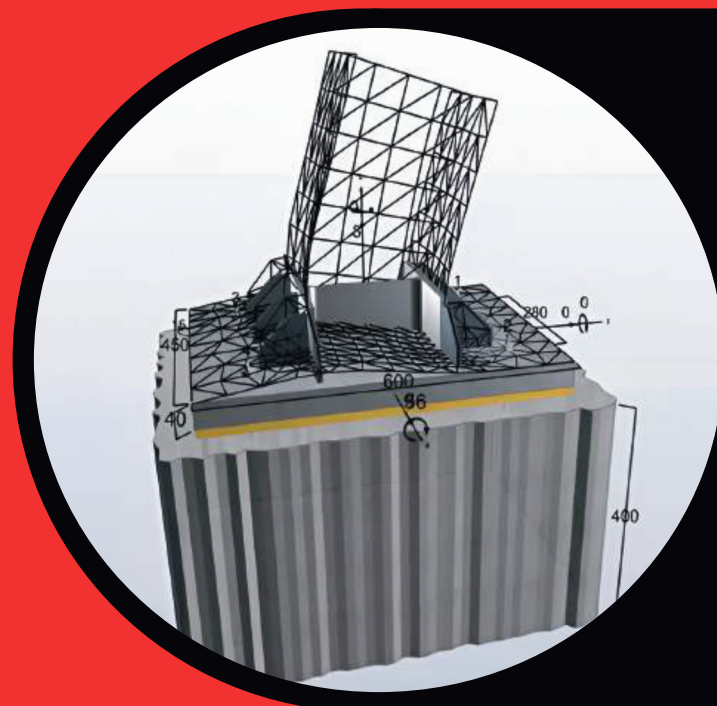

Agenda tu
capacitación
sin costo

TÚ
DECIDES

- ✓ ONLINE
- ✓ PRESENCIAL

Integra **normativas clave** como los Eurocódigos y ACI, asegurando la eficiencia en proyectos nacionales e internacionales.

INSTALACIÓN DE ANCLAJES

- ✓ Químicos
- ✓ Mecánicos
- ✓ Tacos de Nylon

INSTALACIÓN DE SISTEMAS PASIVOS CONTRA INCENDIOS

- ✓ Sellos corta fuego - Firestop
- ✓ Pintura intumescente

PERFORACIÓN CON

- ✓ Brocas diamantadas



MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS





Ubicación

Quito: Quito, Nayón, Leonardo Tejada Oe15-173
Antigua Vía A Nayón, Torres Feds

Guayaquil: Calle 23A NO y Francisco de
Orellana. Sector mucho lote.

Teléfono: 022-339-449

WhatsApp: 0960451166

Email: ventas@tesco.com.ec

tesco.com.ec

